



## Panele

**Bekafor® Prestige to ekskluzywny i dekoracyjny system panelowy, który idealnie chroni dom i ogród.**

**Bekafor® Prestige to doskonała alternatywa dla ogrodzenia kutego.**

## Bekafor® Prestige

### ZALETY

#### Dekoracyjność

Bekafor® Prestige to dekoracyjny system panelowy dla zabudowy jednorodzinnej: ekskluzywne ogrodzenie o wyszukanych cechach estetycznych. Dzięki unikalnym łukom stalowym Bekafor® Prestige jest elegancką alternatywą ogrodzenia kutego. Nie wymaga konserwacji.

#### Łatwy montaż


Bekafor® Prestige montuje się łatwo za pomocą słupów i akcesoriów Bekafor® Classic.

#### Rozwiązanie dla każdej sytuacji

Różna wysokość paneli i szeroka gama dopasowanych słupów, obejm i akcesoriów (podstawy, klipsy narożne i elementy mocujące do ściany) stanowią rozwiązanie dla każdej sytuacji. System można montować na podmurówce lub na betonowej posadzce.

## Zastosowanie

- Zabudowa jednorodzinna
- Osiedla mieszkaniowe

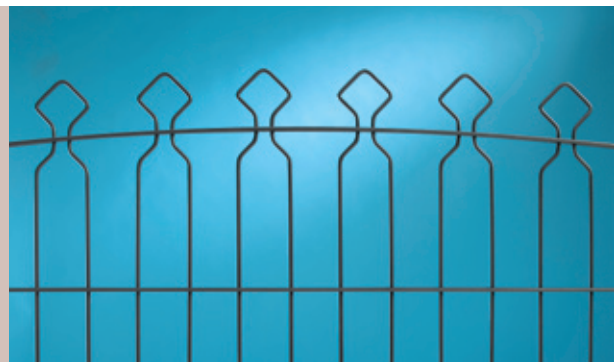

## Panel

Bekafor® Prestige to sztywny, zgrzewany panel wykonany z drutów ocynkowanych. Panel powlekany jest następnie proszkiem poliestrowym. Podwójne, poziome druty dodatkowo wzmacniają panel i zwiększają jego trwałość.

Rozmiar oczka: 200x65 mm

Średnica drutu: 5 mm

## Słupy

### System słupów Bekaclip® (str. 73)

Panele Bekafor® Prestige można montować przy pomocy słupów Bekaclip® (średnica 48 mm, grubość ścianki 1,5 mm). Panele można łatwo przymocować do słupów przy pomocy specjalnych obejm Bekafor®.

## Akcesoria

Dostępne akcesoria:

- do bezpośredniego mocowania do ściany (elementy mocujące do ściany)
- do montażu słupów na betonowym podłożu (podstawy)
- montażu paneli w narożnikach (klipsy narożnikowe)

## Bramy

Bekafor® Prestige to kompletny system, który uzupełniają furtki Bekafor® Prestige oraz bramy Decofor®.



## Technologia powlekania

Panele wykonane są z drutów stalowych ocynkowanych, które są następnie malowane proszkiem poliestrowym (min. 100 g/m<sup>2</sup>).

Słupy wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz (min. powłoka cynku 275 g/m<sup>2</sup> z obu stron), zgodnie z normą EN 10326.

Słupy następnie malowane są proszkowo – minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi 60 mikrometrów.

## Kolory (str. 2)

Zielony ● RAL 6005, antracytowy ● BF 7016M.

Inne kolory dostępne na zamówienie.

### SYSTEM BEKAFOR® PRESTIGE

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. * [mm]	Wysokość słupa do zabetonowania [mm]	Wysokość słupa do podstawy [mm]	Liczba obejm na słup	Liczba klipsów narożnych na słup	Liczba mocowań do ściany
900	2015x886	1100	900	2	2	2
1100	2015x1086	1300	1100	2	2	2
1300	2015x1286	1500	1300	3	3	3
1500	2015x1486	1700	—	3	3	3

\* w środku panela



## BETA FENCE

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012

PL