



Bramy

**Furtki i bramy Nylofor®
z wypełnieniem z różnych typów
paneli stanowią doskonale
uzupełnienie systemu
ogrodzeniowego Nylofor®.**

Bramy skrzydłowe Nylofor®

Zalety

Solidna konstrukcja

Wszystkie elementy bram skrzydłowych mają solidną budowę: rama, wypełnienie Nylofor® oraz słupy.

Precyzyjne ustawienie

System zamkowy jest doskonale dopasowany i łatwy w montażu.

Regulowane zawiasy

Regulowane zawiasy umożliwiają ruch bramy w obrębie 180°.

Wysoka jakość powłoki

Bramy Nylofor® zostały pokryte najlepszą dostępną obecnie powłoką.

Szybki montaż


Bramy Nylofor® pozwalają na szybki montaż przy użyciu minimum akcesoriów.

Bezpieczny, regulowany zamek

Zewnętrzny zamek z bezpiecznym, regulowanym zamknięciem.

Zastosowanie

- Fabryki i warsztaty
- Centra administracyjne
- Budynki użyteczności publicznej
- Tereny rekreacyjne
- Szkoły
- Parki
- Lotniska
- Tereny wojskowe

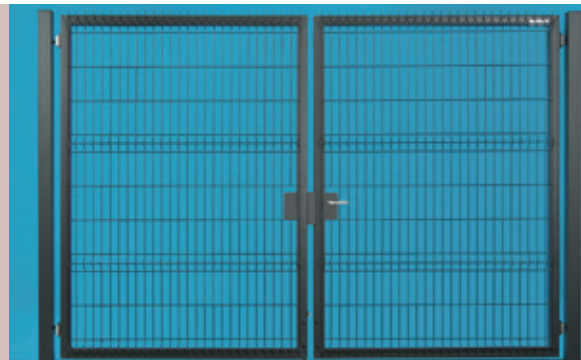

Rama

Rama bramy wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 40 x 60, 60 x 60 lub 80 x 60 mm. Wypełnienie Nyloforem® 3D jest dospawane do bramy, wypełnienie 2D – wspawane w bramę.

Słupy



Kwadratowe słupy wykonane ze spawanych rur, wyposażone w kapturek. Opcjonalnie: listwa mocowania siatek zgrzewanych lub klipsy do łączenia z ogrodzeniem. Wymiary słupów (mm): 80 x 80 x 2; 80 x 80 x 3; 100 x 100 x 3; 140 x 140 x 3 oraz 160 x 160 x 3.

Akcesoria

Zawiasy: regulowane, umożliwiające ruch skrzydła w promieniu 180°.

Zamek: bezpieczny zewnętrzny zamek z regulowanym zamknięciem.

Rygiel: wyprodukowany ze stali nierdzewnej i zamontowany na skrzydle, służy do zakotwiczenia w płycie fundamentowej bramy.

Standardowe wyposażenie bram dwuskrzydłowych: 1 rygiel.

Opcjonalnie: rygiel dla furtek oraz dodatkowy rygiel dla bram.

Znak CE

Bramy Nylofor® posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.



Technologia powlekania

Ocynkowanie i powłoka poliestrowa.

Kolory (str. 2)

Zielony ● RAL 6005, biały ○ RAL 9010, czarny ● RAL 9005

Inne kolory dostępne na zamówienie.

Opcje



Chwytnak bramy



Ogranicznik przygruntowy



Listwa montażowa



Złączka



Rygiel



Ogranicznik przyziemny z płytką uderzeniową



Osłona przeciwpyłowa zamka

SYSTEM NYLOFOR® 3D – FURTKI

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Światło wjazdu [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* dla wysokości 2430 mm,

** dla wysokości 2030–2430 mm,

*** dla wysokości 1530–1730–2030–2430 mm,

**** dla wysokości 1730–2030–2430 mm

SYSTEM NYLOFOR® 3D – BRAMY

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Światło wjazdu [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

SYSTEM NYLOFOR® F, 2D, 2D SUPER – BRAMY

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Światło wjazdu [mm]	Potrzebna przestrzeń (razem z listwą montażową) [mm]
Furtki			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	985	1145
Bramy			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3170/3210*
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4290
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5100/5180*
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6180/6260*
8000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	Na zamówienie	Na zamówienie
10000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	Na zamówienie	Na zamówienie

Inne wymiary na zamówienie – * dla wysokości 1830–2030 mm



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Betafence 2012